

Kühltechnik



Kühlgeräte

cookmax Küchentechnik

DIE EDELSTAHL **KÜHLSCHRÄNKE**
IN 700 UND 1400 LITER, GN 2/1
SIND EINE GELUNGENE KOMBINATION
AUS QUALITÄT, FUNKTIONALITÄT
UND DESIGN.




VARIANTEN

› mit kapazitivem
Display oder
Voll-Touch-Display,
jeweils mit HACCP-
Speicherung

- › Temperaturbereich: -2°C bis 8°C
- › mit geprägten Sicken, Isolierung: 83 mm
- › Umluftkühlung mit Kühlschleier an der Frontseite
- › Innenraum mit abgerundeten Kanten
- › kippbare Frontblende, verdampferfreier Innenraum
- › automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- › HACCP-Download über USB, WLAN optional
- › selbstschließende Tür mit Schloss, auswechselbare Magnetdichtungen
- › **LED-Innenraumbeleuchtung**
- › steckerfertig mit Kältemaschine, Kältemittel: R290
- › **Geräte mit kapazitivem Display** – auch für Zentralkühlung erhältlich
- › **Geräte mit Voll-Touch-Display** – mit perforierter Paneltafel für bessere Luftzirkulation
- › **700 l** – Energieeffizienzklasse: A, Klimaklasse: 5
1400 l – Energieeffizienzklasse: B, Klimaklasse: 5
- › **700 l** – 3 rilsanierte Roste GN 2/1
1400 l – 6 rilsanierte Roste GN 2/1 und 3 Mittelroste
- › **700 l** – B x T x H: 700 x 830 x 2080 mm
1400 l – B x T x H: 1400 x 830 x 2080 mm



DIE 700 UND 1400 LITER, GN 2/1
TIEFKÜHLSCHRÄNKE SIND INNEN UND
AUSSEN AUS EDELSTAHL UND HABEN
EINEN, ÜBER DIE GESAMTE LÄNGE
LAUFENDEN, ABGERUNDETEN GRIFF.

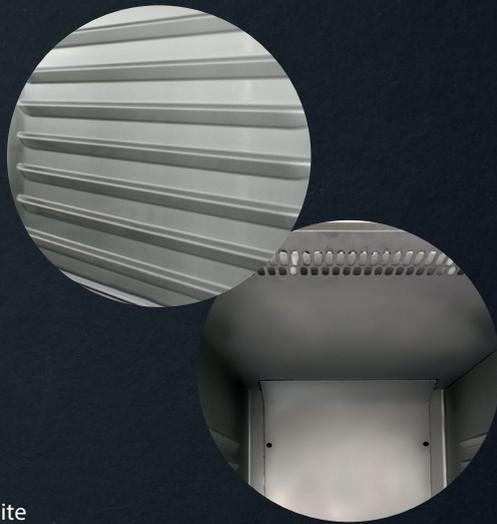

- › Temperaturbereich: -25°C bis -15°C
- › **mit geprägten Sicken, Isolierung: 83 mm**
- › Umluftkühlung mit Kühlschleier an der Frontseite
- › Innenraum mit abgerundeten Kanten
- › kippbare Frontblende, verdampferfreier Innenraum
- › automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- › HACCP-Download über USB, WLAN optional
- › selbstschließende Tür mit Schloss, auswechselbare Magnetdichtungen
- › **LED-Innenraumbeleuchtung**
- › steckerfertig mit Kältemaschine, Kältemittel: R290
- › **Geräte mit kapazitivem Display** – auch für Zentralkühlung erhältlich
- › **Geräte mit Voll-Touch-Display** – mit perforierter Paneltafel für bessere Luftzirkulation
- › **700 l** – Energieeffizienzklasse: B, Klimaklasse: 5
1400 l – Energieeffizienzklasse: C, Klimaklasse: 5
- › **700 l** – 3 rilsanierte Roste GN 2/1
1400 l – 6 rilsanierte Roste GN 2/1 und 3 Mittelroste
- › **700 l** – B x T x H: 700 x 830 x 2080 mm
1400 l – B x T x H: 1400 x 830 x 2080 mm




Kühltische silver

DIE EDELSTAHL **KÜHLTISCHE** GN 1/1
SIND MIT EINER KORPUSHÖHE
VON 650 ODER 700 MM VERFÜGBAR.



- › ohne Arbeitsplatte
- › sockelbaufähig
- › Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
- › **mit seitlich angeordneter Verdampfeinheit**
- › mit Umluftkühlung;
auch für Zentralkühlung erhältlich
- › automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- › elektronische Regelung, mit Ein-/Ausschalter, Abtau- und Lüftersteuerung sowie Display
- › komplett mit Kältemaschine, steckerfertig
- › 60 mm Isolierung
- › Kältemittel: R290
- › **Energieeffizienzklasse: A**
- › vollausziehbare Schubladen mit hoher Tragfähigkeit
- › 1 Einhängegestell mit 5 Einschüben,
1 kunststoffbeschichteter Rost pro Tür
- › Varianten:
1 Tür, 2 Türen, 3 Türen, 1 Tür und 2 Schubladen,
2 Türen und 2 Schubladen, 1 Tür und 4 Schubladen,
4 Schubladen, 6 Schubladen
- › Abmessungen B x T x H: 910-1730 x 690 x 800/850 mm

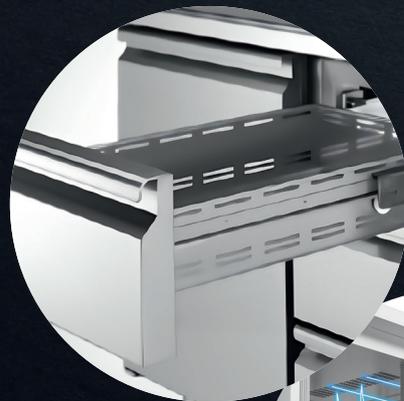

DIE **TIEFKÜHLTISCHE** GN 1/1 SIND
INNEN UND AUSSEN AUS EDELSTAHL.
DIE KORPUSHÖHE BETRÄGT
WAHLWEISE 650 ODER 700 MM.



- › ohne Arbeitsplatte
- › sockelbaufähig
- › Temperaturbereich: -15°C bis -20°C
- › mit seitlich angeordneter Verdampfeinheit
- › mit Umluftkühlung;
auch für Zentralkühlung erhältlich
- › automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- › elektronische Regelung, mit Ein-/Ausschalter, Abtau- und Lüftersteuerung sowie Display
- › **komplett mit Kältemaschine, steckerfertig**
- › 60 mm Isolierung
- › Kältemittel: R290
- › Energieeffizienzklasse: D
- › 1 Einhängegestell mit 5 Einschüben,
1 kunststoffbeschichteter Rost pro Tür
- › Varianten:
1 Tür, 2 Türen, 3 Türen
- › Abmessungen B x T x H: 910-1730 x 690 x 800/850 mm



Schnellkühler/Schockfroster silver

DIE **SCHNELLKÜHLER/** **SCHOCKFROSTER**

FÜR GN 1/1 ODER 600 X 400 MM
ZUM SCHNELLKÜHLEN
UND SCHOCKFROSTEN.



- › individuell anpassbare Programme
- › Mikroschalter zum Unterbrechen der Belüftung beim Öffnen der Tür
- › **beheizter Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten und Schnellanschluss**
- › kapazitives 5"-Farbdisplay
- › **Einschubabstand 73 mm (verstellbar)**
- › **Türrahmenheizung**
- › stark belüfteter Verdampfer für maximale Kühleffizienz
- › Isolierung: 60 mm
- › automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung
- › Kältemittel: R290
- › Varianten und Abmessungen:
 - 5 x GN 1/1 – B x T x H: 790 x 820 x 900 mm
 - 9 x GN 1/1 – B x T x H: 790 x 870 x 1460 mm
 - 11 x GN 1/1 – B x T x H: 850 x 870 x 1860 mm
 - 14 x GN 1/1 – B x T x H: 790 x 870 x 1960 mm



OPTIONALE AUSSTATTUNG

- › Bluetooth-Verbindung und kostenlose App

DIE **MULTIFUNKTIONS-SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER**

FÜR GN 1/1 ODER 600 X 400 MM
ZUM SCHNELLKÜHLEN,
SCHOCKFROSTEN SOWIE
NIEDERTEMPÉRATURGAREN UND
WARMHALTEN.



- › Vorkühlen der Zelle, Trocknen, Multilevel-Funktion
- › automatische Aufbewahrung am Ende des Schockfrostzyklus
- › Auftauen bei kontrollierter Temperatur und Feuchtigkeit
- › Gären mit Einspritzung von Feuchtigkeit
- › **Niedertemperaturgaren bis zu 85°C, Warmhalten 65°C**
- › kühl halten 6°C, gefroren halten -10°C
- › kapazitives 7"-Farbdisplay
- › **beheizter Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten und Schnellanschluss**
- › Kammerdesinfektionssystem

- › **Einschubabstand 73 mm (verstellbar)**
- › optische Alarmer
- › **Anti-Beschlagtür**
- › Hochleistungsverdampfer
- › USB, Wi-Fi- und Ethernet-Anschluss für HACCP-Download und Remote-Service
- › automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung
- › Kältemittel: R290
- › Varianten und Abmessungen:
 - 6 x GN 1/1 – B x T x H: 790 x 820 x 900 mm
 - 9 x GN 1/1 – B x T x H: 790 x 870 x 1460 mm
 - 10 x GN 1/1 – B x T x H: 850 x 870 x 1860 mm
 - 16 x GN 1/1 – B x T x H: 790 x 870 x 1960 mm

Kühlschränke_{black}

DIE **KÜHLSCHRÄNKE**
IN 700 UND 1400 LITER, GN 2/1
HABEN EINEN EDELSTAHLKORPUS.



- › **Edelstahltür** – Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
- › **Glastür** – Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- › Umluftkühlung
- › Kühlmittel: R290
- › automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- › elektronische Steuerung
- › **mit tiefgezogenen Innenseiten und geprägten Sicken**
- › Isolierung: 80 mm
- › **verdampferfreier Innenraum**
- › **LED Innenbeleuchtung**
- › selbstschließende, reversible Tür
- › **Edelstahltür** – Energieeffizienzklasse: B, Klimaklasse: 5
- › **Glastür** – Energieeffizienzklasse: D, Klimaklasse: 4
- › **700 l** – 3 Roste GN 2/1
- › **1400 l** – 6 Roste GN 2/1
- › **700 l** – B x T x H: 700 x 890 x 2100 mm
- › **1400 l** – B x T x H: 1390 x 890 x 2100 mm



DIE EDELSTAHL **TIEFKÜHLSCHRÄNKE**
GIBT ES IN 700 UND 1400 LITER,
GN 2/1.



- › Temperaturbereich: -18°C bis -21°C
- › Umluftkühlung
- › Kühlmittel: R290
- › automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- › elektronische Steuerung
- › **mit tiefgezogenen Innenseiten und geprägten Sicken**
- › Isolierung: 80 mm
- › **verdampferfreier Innenraum**
- › **LED Innenbeleuchtung**
- › selbstschließende, reversible Tür mit Schloss
- › **700 l** – Energieeffizienzklasse: C, Klimaklasse: 5
1400 l – Energieeffizienzklasse: D, Klimaklasse: 5
- › **700 l** – 3 Roste GN 2/1
1400 l – 6 Roste GN 2/1
- › **700 l** – B x T x H: 700 x 890 x 2100 mm
1400 l – B x T x H: 1390 x 890 x 2100 mm



**OPTIONALES
ZUBEHÖR**

- › **passende Roste
und Rollen**

Kühltische_{black}

DIE EDELSTAHL **KÜHLTISCHE** GN 1/1
HABEN EINE KORPUSHÖHE
VON 655 MM.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- › passende Roste,
Schienen und
Rollen

WEITERE VARIANTE

- › mit 50 mm
Aufkantung



- › mit Arbeitsplatte in 50 mm Stärke
- › Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
- › Umluftkühlung
- › automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- › elektronische Steuerung
- › 50 mm Isolierung
- › Kältemittel: R290
- › Klimaklasse: 5
- › **selbstschließende Türen**
- › Varianten:
2 Türen, 3 Türen, 1 Tür und 2 Schubladen,
1 Tür und 4 Schubladen, 2 Türen und 2 Schubladen,
4 Schubladen, 6 Schubladen
- › Abmessungen B x T x H: 1300/1760 x 700 x 860/910 mm

WEITERE VARIANTE

- › **Kühl- und Tief-**
kühltische auch als
Unterbauvariante
erhältlich



MEHR
INFO



Unterbauvarianten_{black}

DIE **TIEFKÜHLTISCHE** GN 1/1
SIND AUS EDELSTAHL UND HABEN
EINE KORPUSHÖHE VON 665 MM.



- › mit Arbeitsplatte in 50 mm Stärke
- › Temperaturbereich: -15°C bis -20°C
- › Umluftkühlung
- › automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- › elektronische Steuerung
- › 50 mm Isolierung
- › Kältemittel: R290
- › Klimaklasse: 5
- › Türrahmenheizung
- › **selbstschließende Türen**
- › Varianten:
 - 2 Türen, 3 Türen, 1 Tür und 2 Schubladen,
 - 1 Tür und 4 Schubladen, 2 Türen und 2 Schubladen,
 - 4 Schubladen, 6 Schubladen
- › Abmessungen B x T x H: 1300/1760 x 700 x 860/910 mm



DIE PIZZATISCHE MIT KÜHLAUFSATZVITRINEN


6 X GN 1/3, 2 X GN 1/2

HABEN EIN GEHÄUSE AUS EDELSTAHL
UND EINE ARBEITSPLATTE AUS GRANIT.



- › Temperaturbereich: 2°C bis 8°C
- › mit hinterer Aufkantung und Kühlaufsatzvitrine für GN-Behälter; mit geradem Glas
- › 50 mm Isolierung
- › HSS Kühlsystem (Helped Static System); statische Kühlung mit Assistenzsystem für optimale Kälteverteilung
- › Kühlmittel: R290
- › **selbstschließende Türen**
- › automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- › elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- › Energieeffizienzklasse: B
- › Klimaklasse: 5
- › 2 Paar Führungsschienen und 1 Rost 600 x 400 mm
- › Varianten:
3 Türen oder 2 Türen und 5 Schubladen
- › B x T x H: 2050/2000 x 820 x 1500 mm

DIE **KÜHLAUFSATZVITRINEN**
GN 1/3 AUS EDELSTAHL SIND
WAHLWEISE MIT GLASAUFSATZ
ODER EDELSTAHLDECKEL ERHÄLTlich.

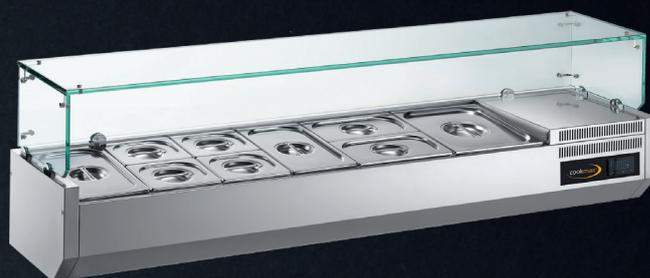

VARIANTEN

› wahlweise
mit Glasaufsatz
oder
Edelstahl-
deckel

- › Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
- › statische Kühlung
- › Kühlmittel: R290
- › Klimaklasse: 5
- › automatische Abtauung bei Stillstand
- › elektronische Steuerung
- › Varianten:
 - 5 x GN 1/3
 - 4 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
 - 6 x GN 1/3
 - 5 x GN 1/3 + 2 x GN 1/2
 - 6 x GN 1/3 + 2 x GN 1/2
- › B x T x H: 1250-2000 x 370 x 440/240 mm

DIE **WÜRFELEISBEREITER**
FÜR VOLLEIS- ODER HOHLWÜRFEL
BIETEN EINE TAGESLEISTUNG
VON 27 BIS 88 KG
UND EINEM VORRAT VON 6,5 BIS 24 KG.



- › Frontfilter waschbar und herausnehmbar
- › kapazitive Touch-Steuerung
- › System für optimale Hygiene, HACCP-konform
- › automatischer Reinigungszyklus
- › akustisches und optisches Warnsignal
- › HACCP-Alarmberichte
- › USB-Zugriff für Software-Update und Herunterladen von HACCP-Daten
- › energiesparende Produktion
- › Frontklappe für einfache Entnahme
- › Abmessungen B x T x H: 340-700 x 480-580 x 600-995 mm

Volleiswürfel:

- › einzeln geformt, 20 g, 37 x 35 x 32 mm
- › **Eisproduktion durch Sprühen von Wasser auf einen gekühlten Verdampfer**
- › Einstellung der Eismenge im Vorratsbehälter

Hohlwürfel:

- › einzeln geformt, 21 g, 32 x 29 x 41 mm
- › **Eisproduktion mit Paddelsystem, Verdampferfinger mit Paddelsystem**
- › Betrieb auch bei besonders hartem, kalkhaltigem oder unreinem Wasser
- › Frontbelüftung
- › Frontfilter waschbar und herausnehmbar

DIE **FLOCKEN- ODER NUGGETEISBEREITER**

BIETEN EINE TAGESLEISTUNG
VON 90 BIS 210 KG
UND EINEM VORRAT VON 18 BIS 50 KG.



- › kontinuierliche und sofortige Eisproduktion
- › **Eisproduktion in einem stehenden, wartungsfreien Verdampfer mit rotierender Schnecke**
- › kapazitive Touch-Steuerung
- › System für optimale Hygiene, HACCP-konform
- › automatischer Reinigungszyklus
- › **Frontfilter waschbar und herausnehmbar**
- › akustisches und optisches Warnsignal
- › USB-Zugriff für Software-Update und Herunterladen von HACCP-Daten
- › energiesparende Produktion
- › Frontklappe für einfache Entnahme
- › Abmessungen B x T x H: 500-700 x 600-650 x 695-995 mm



Flockeneisbereiter:

- › 25% Wassergehalt

Nuggeteisbereiter:

- › 8% Wassergehalt



IHR PENTAGAST FACHHÄNDLER



cookmax ist eine Marke der

PENTAGAST Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft
der Gastronomie- und Großküchenausstatter eG

Ruhrstrauch 4 | 36100 Petersberg | www.cookmax.de